





Green Lion

جهاز تحكم عن بعد لاسلكي ٤ في ١

SKU: GN4INWRMTBK

٢	العرض التخطيطي
٣	دليل المؤشرات
٣	تعليمات الإقران
٤	تعليمات للاستخدام
٤	أ. التحكم والبرمجة
٥	ب. المساعد الصوتي
٥	ج. ضبط CPI
٥	د. وظيفة لوحة المفاتيح
٥	المميزات
٦	إعادة تعيين المصنع
٦	مواصفات
٦	ملاحظات
٧	محتويات العبوة
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

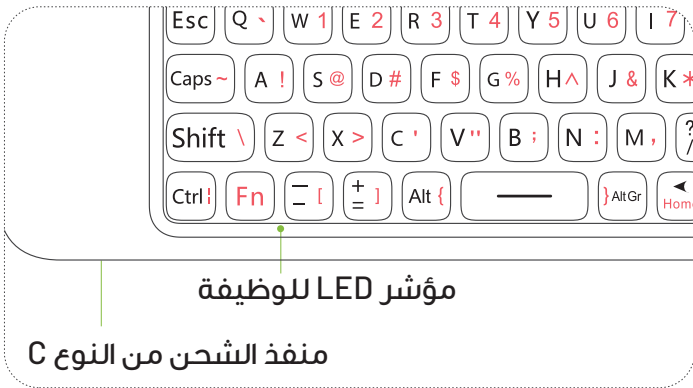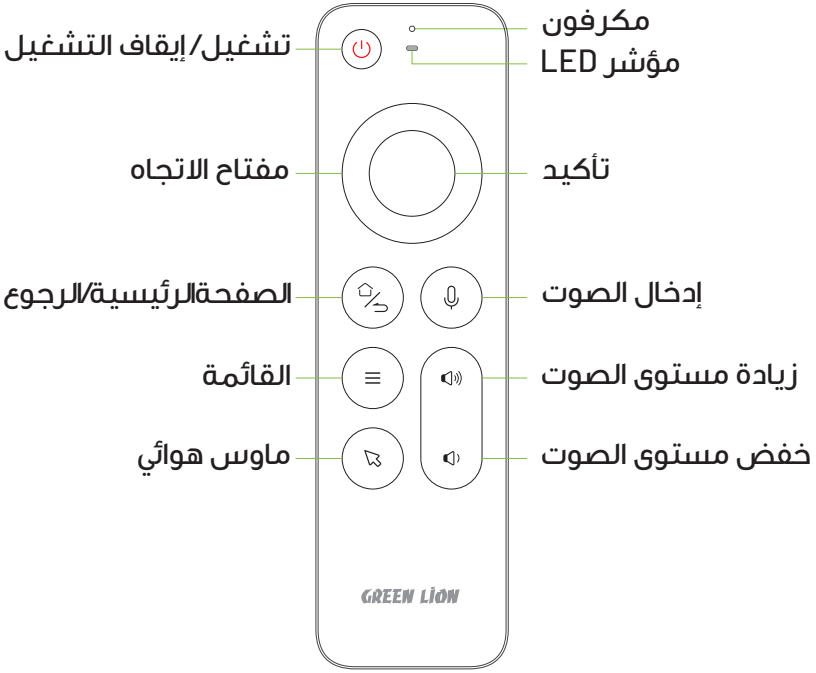

وظيفة الصفحة الرئيسية والرجوع

الضغط القصير: الرجوع

الضغط المطول: الصفحة الرئيسية

لتبديل علامات الترقيم

Fn

إضاءة مصباح Fn: التبديل إلى إدخال الأحرف باللون الأحمر

إيقاف إضاءة مصباح Fn: التبديل إلى الحالة الافتراضية

تتيح لك هذه الوظيفة إدخال الرموز بسرعة مثل <www.com> لسهولة تصفح

www.com

الويب أو إدخال النص.

دليل المؤشرات

جهاز الاستقبال غير متصل بالإنترنت	يومض ببطء
جاري الشحن	ضوء ثابت
مشحون بالكامل	الضوء مطفأ
بطارية منخفضة	يومض لمدة ٣ ثوانٍ

تعليمات الاقتران

عادةً، يتم إقران جميع أجهزة التحكم عن بعد مسبقًا بجهاز استقبال USB، بحيث يمكن استخدام جهاز استقبال USB فورًا بعد توصيله.

إذا انقطع الاتصال بين جهاز استقبال USB والمنتج بسبب التشغيل غير الصحيح أثناء الاستخدام، فيرجى اتباع الخطوات التالية لإعادة الاتصال:

١. بعد إدخال جهاز استقبال USB في الجهاز، ضع المنتج وجهاز استقبال USB على مسافة ٢ بوصة من بعضهما البعض.

٢. اضغط مع الاستمرار على الزرين <vol+> و<vol-> لمدة ٣ ثوانٍ.

٣. سيومض ضوء المؤشر ٣ مرات بسرعة، ثم يظل مضاءً، مما يشير إلى دخول المنتج في وضع الاقتران.

٤. سيومض ضوء المؤشر بعد ذلك ٣ مرات أخرى بسرعة، ثم ينطفئ تلقائيًا. يشير هذا إلى نجاح الاقتران.
٥. إذا لم يومض ضوء المؤشر في غضون ٣٠ ثانية وانطفئ تلقائيًا، فهذا يشير إلى فشل الاقتران.

تعليمات الاستخدام

أ. التحكم والبرمجة

١. يمكن التحكم في الجهاز عبر إشارات الأشعة تحت الحمراء والترددات الراديوية.
 ٢. بدون توصيل جهاز استقبال USB، يتم التحكم في الأزرار الأمامية (باستثناء أزرار الماوس والصوت) بواسطة الأشعة تحت الحمراء.
 ٣. بمجرد توصيل جهاز استقبال USB، يتم التحكم في المنتج بواسطة الترددات الراديوية افتراضيًا. ومع ذلك، إذا تم توصيل جهاز استقبال USB بعد إكمال برمجة اتصال الأشعة تحت الحمراء، فسيتم التحكم في الأزرار الأمامية بواسطة الأشعة تحت الحمراء أولاً.
- ملاحظة:** يتم التحكم في زر الطاقة دائمًا بواسطة الأشعة تحت الحمراء.
٤. خطوات توصيل الأشعة تحت الحمراء:
 - ٤.١ قم بمحاذاة ضوء الأشعة تحت الحمراء بجهاز التحكم عن بعد الخاص بك مع ضوء الأشعة تحت الحمراء للمنتج أفقيًا، مع التأكد من أن المسافة في حدود ٥،٠ بوصة.
 - ٤.٢ اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود بجهاز التحكم عن بعد الذي تريد برمجته على المنتج. سيستمر ضوء المنتج في الوميض بسرعة.
 - ٤.٣ عندما يتحول الضوء إلى وبيض بطيء، اضغط على الزر المقابل في جهاز التحكم عن بعد الخاص بك.
 - ٤.٤ سوف يومض المنتج ٣ مرات بسرعة، مما يشير إلى أن برمجة الأشعة تحت الحمراء لهذا الزر كانت ناجحة.
 - ٤.٥ كرر الخطوات المذكورة أعلاه لكل زر ترغب في برمجته. ملاحظة: يرجى إكمال عملية برمجة الأشعة تحت الحمراء قبل توصيل جهاز الاستقبال USB.

ب. المساعد الصوتي

اضغط مطولاً على زر الصوت، ثم نطق الأمر الذي تريده.

ملاحظة: متوفر فقط بعد تنزيل Google Assistant والبحث الصوتي من Google.



ج. ضبط CPI

يتميز الجيرسكوب المدمج بستة محاور في المنتج بالقدرة على استشعار التغيرات في اتجاه ٣٦٠ درجة والسرعة. ما عليك سوى تحريك الماوس في الهواء للتحكم بدقة في الجهاز. إذا كانت سرعة المؤشر سريعة جداً أو بطيئة جداً، فيرجى ضبطها باستخدام الخطوات التالية:

١. يحتوي CPI (عدد البوصات) على ٤ مستويات. الإعداد الافتراضي هو المستوى الثاني. كلما ارتفع المستوى، زادت سرعة المؤشر.

٢. اضغط مع الاستمرار على الزر <OK>، ثم استخدم الزرين <Vol+> أو <Vol- > لضبط سرعة المؤشر.

٣. سيضيئ مؤشر الضوء ٣ مرات بسرعة، مما يشير إلى أنه تم ضبط سرعة المؤشر بنجاح.

د. وظيفة لوحة المفاتيح

يستخدم الجهاز تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY، وهو ما يتوافق مع عادات التشغيل لدى معظم المستخدمين. للتبديل إلى وضع إدخال الأرقام والرموز، اضغط على مفتاح <Fn>.

المميزات

١. لمنع الضغط غير المقصود على الأزرار، تكون الوظائف الموجودة على الجانب المواجه لأعلى فقط هي التي تعمل. ويتم تعطيل الوظائف الموجودة على الجانب المواجه لأسفل لتجنب الإدخال غير المقصود.

٢. إذا لم يتم إجراء أي عملية على جهاز التحكم عن بعد لمدة ١٥ ثانية، فسوف يدخل الماوس الهوائي تلقائياً في وضع السكون، وسوف ينطفئ ضوء المؤشر. بمجرد الدخول في وضع السكون، سيؤدي الضغط على أي مفتاح إلى إيقاظ جهاز التحكم عن بعد مما يسمح له بالعودة إلى حالته التشغيلية الطبيعية.

إعادة ضبط المصنع

اضغط على الزرين <OK> و<Left> في نفس الوقت حتى يومض مؤشر الضوء، ثم حرر كلا الزرين.

مواصفات

المواد	نظام ABS
البطارية	٢٥٠ مللي أمبير
تيار التشغيل	٣٣ مللي أمبير
الاتصال	الأشعة تحت الحمراء وتردد الراديو ٤,٢ جيجا هرتز
طريقة التعديل	GFSK
تردد التعديل	٤٨٣٥,٢-٤,٢ جيجا هرتز
الدقة	٨٠٠-١٢٠٠ نقطة في البوصة
نطاق التحكم	٨-١٢م
عدد المفاتيح	٨٠ مفتاحا
منفذ الشحن	النوع-C
وقت الشحن	١,٥ ساعة
وقت العمل	٢٠ يوما
وزن المنتج	٣,٦ جرام
أبعاد المنتج	٩,٥×٤٤×١٥٢ مم
التوافق	Android/Windows/Mac OS/Linux

ملاحظات

١. هذا المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة، وجهد إدخال الشحن هو ه فولت.
٢. إذا لم يتم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة أو كانت البطارية منخفضة، فيرجى التأكد من شحنها بالكامل قبل الاستخدام.

٣. استخدم فقط كابل USB المخصص لشحن جهاز التحكم عن بعد، قد يؤدي الشحن الزائد إلى تقصير عمر البطارية.
٤. تجنب تعريض المنتج لدرجات حرارة شديدة (ساخنة أو باردة)، حيث يمكن أن يقلل هذا من عمر البطارية.
٥. احتفظ بالمنتج بعيدًا عن السوائل مثل الماء، حيث يمكن أن تتسبب الرطوبة في إتلاف الجهاز.

محتويات العبوة

١. جهاز تحكم عن بعد لاسلكي
٢. جهاز استقبال USB
٣. كابل شحن

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)